

# Inspectiedeur

brandwerend EI90

Opgebouwd uit een montagekader van staal met omlijsting van GKF beplating. Inspectiedeur GKF beplating in stalen raamwerk met isolatievormer. Deze isolatievormer schuimt op bij hoge verhitting en dicht de deurvleugel af naar het raamwerk toe. Inspectiedeur afsluitbaar met sleutel.



## Brandwerende inspectiedeur EI90

ten behoeve van schacht- en voorzetwanden

### Productomschrijving

Brandwerende inspectiedeur opgebouwd uit een montagekader van staal met omlijsting van GKF beplating. Inspectiedeur GKF beplating in stalen raamwerk met isolatievormer. Deze isolatievormer schuimt op bij hoge verhitting en dicht de deurvleugel af naar het raamwerk toe. Inspectiedeur afsluitbaar met sleutel.

### Toepassingen

Brandwerende inspectiedeuren zijn onder andere ontworpen voor het inspecteren/onderhouden van installatieonderdelen achter niet dragende, ruimte afsluitende, brandwerende schacht- en voorzetwanden met een brandwerendheid van EI90 vanaf de vuurzijde.

### Productspecificatie


Gewicht A (mm)	Nominale maat A (mm) B (mm)	Binnenwerkse afmeting (mm)	Diepte C (mm)	VPE/VE
6,0	300 300	200 200	69	1/1
10,5	400 400	300 300	69	1/1
15,2	500 500	400 400	69	1/1
21,0	600 600	500 500	69	1/1
26,7	600 800	500 700	69	1/1
35,0	600 1000	500 900	69	1/1

### Voordelen

- Eenvoudige montage door uitneembare deurvleugel
- Door gepatenteerde montageklauwen is snelle montage door slechts één monteur mogelijk.
- Standaard rookdicht
- Oppervlak glad en zonder schroefkoppen
- Afsluitbaar met vierkante sleutel (extra sleutel los bij te bestellen)
- Brandwerend tot EI 90 minuten

### Certificaten

Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1363-1 en EN 1364-1  
Brandclassificatie brandwerende inspectiedeur volgens EN 14600 en EN 13501-2

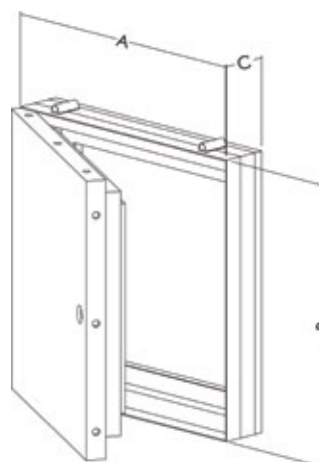

**FIREPROOF**  
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op [www.fireproof.nl](http://www.fireproof.nl)