

Metalen inspectiedeur

ten behoeve van plafond- en wandmontage

Inspectiedeur uit gegalvaniseerde staalplaat, afgewerkt met een witte hoogwaardige poedercoating. Deurvleugel met verzonken vierkante sluiting. Scharnierboringen en de sleuven zijn zodanig aangebracht dat de deurvleugel links en rechts kan worden gemonteerd.



Metalen inspectiedeur

ten behoeve van plafond- en wandmontage

Toepassingen


Inspectiedeuren zijn onder andere ontworpen voor het inspecteren/onderhouden van installatieonderdelen achter niet dragende, ruimte afsluitende, plafonds en wanden.

Voordelen

- Eenvoudige en snelle montage
- De voordeligste oplossing
- Resistent gepoedercoat (RAL 9016) oppervlak

Opties

- Als speciaal fabricaat ook met cilinderslot leverbaar
- Speciale maten op aanvraag

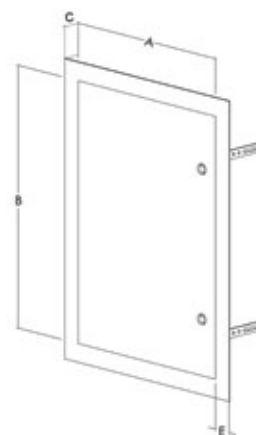

Productspecificatie

Gewicht (mm)	Nominale maat		Binnenwerkse afmeting (mm)		C	E	Plafond en Wand	VPE/VE
	A (mm)	B (mm)						
0,3	150	150	110	120	27	20	P/W	10/1
0,5	200	200	175	195	27	20	P/W	10/1
1,3	200	400	175	395	20	25	P/W	5/1
0,7	250	250	225	245	27	20	P/W	10/1
0,9	300	300	275	295	27	20	P/W	10/1
1,9	300	500	275	495	20	25	P/W	5/1
2,2	300	600	275	595	20	25	P/W	5/1
1,8	350	350	325	345	20	25	P/W	5/1
2,2	400	400	375	395	27	20	P/W	8/1
3,0	400	600	360	570	20	25	P/W	6/1
3,1	500	500	460	470	20	25	P/W	6/1
4,2	600	600	560	570	20	25	P/W	6/1
5,4	600	800	560	770	20	25	W	3/1
7,1	800	800	760	770	20	25	W	3/1



FIREPROOF
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op www.fireproof.nl