

Inspectieluik

ten behoeve van plafond- en wandmontage

Opgebouwd uit een montagekader en klep van buigstijf geperst aluminium profiel, eloxal kwaliteit, klep met rondlopende hoogwaardige rubberen lipafdichting en tussenlaag van gipskarton (geschikt voor vochtige ruimte). Aan beide zijden voorzien van een vangbeveiliging.



Inspectieluik (geschikt voor vochtige ruimte)

ten behoeve van plafond- en wandmontage

Productomschrijving

Inspectieluik opgebouwd uit een montagekader en klep van buigstijf geperst aluminium profiel, eloxal kwaliteit, klep met rondlopende hoogwaardige rubberen lipafdichting en tussenlaag van 12,5 mm gipskarton. Het inspectieluik is aan beide zijden voorzien van een vangbeveiliging. Inspectieluik bedienbaar door verborgen liggende kliksluitingen.

Toepassingen

Inspectieluiken zijn onder andere ontworpen voor het inspecteren/onderhouden van installatieonderdelen achter niet dragende, ruimte afsluitende, plafonds en wanden.

Productspecificatie

| Gewicht | Nominale maat | | Binnenwerkse afmeting (mm) | VPE/VE | | | VPE/VE | |
|---------|---------------|--------|----------------------------|--------|----|----|--------|-----|
| | A (mm) | B (mm) | | C | E | E1 | | |
| 0,9 | 200 | 200 | 160 | 190 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 1,3 | 200 | 300 | 160 | 290 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 1,6 | 300 | 300 | 260 | 290 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 2,1 | 300 | 400 | 260 | 390 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 3,1 | 300 | 600 | 260 | 590 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 2,4 | 400 | 400 | 360 | 390 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 3,5 | 400 | 600 | 360 | 590 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 3,4 | 500 | 500 | 460 | 490 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 4,8 | 600 | 600 | 560 | 590 | 13 | 25 | 25 | 1/1 |
| 9,9 | 600 | 1000 | 550 | 990 | 13 | 25 | 40 | 1/1 |
| 11,5 | 800 | 800 | 750 | 790 | 13 | 25 | 40 | 1/1 |
| 14,9 | 1000 | 1000 | 950 | 990 | 13 | 25 | 40 | 1/1 |

Voordelen


- Eenvoudige en snelle montage
- Geschikt voor vochtige ruimten
- Verborgen liggende kliksluitingen
- Hoogwaardige rubberen lipafdichting
- Extreem buigstijve aluminium profielen maken extra grote maten mogelijk
- Opvangvoorziening aan beide zijden luik
- Oppervlak glad en vlak

Opties

- Als speciaal fabricaat ook met cilinderslot leverbaar
- Speciale maten op aanvraag

Certificaten

Classificering: CE

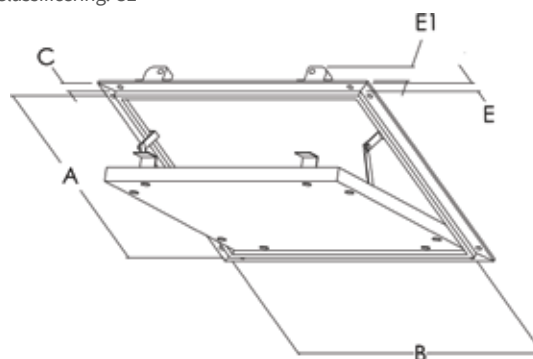

CE



FIREPROOF
Dé groothandel in passieve brandpreventie

bekijk het complete assortiment op www.fireproof.nl