


Pyroguard

brandwerend gelaagd glas

Pyroguard bestaat uit twee of meer lagen hoge kwaliteit floatglas met een speciaal ontwikkelde tussenlaag van epoxyhars. Door het unieke procedé ontstaat een glassoort met uitstekende eigenschappen die voldoen aan de Nederlandse markteisen.

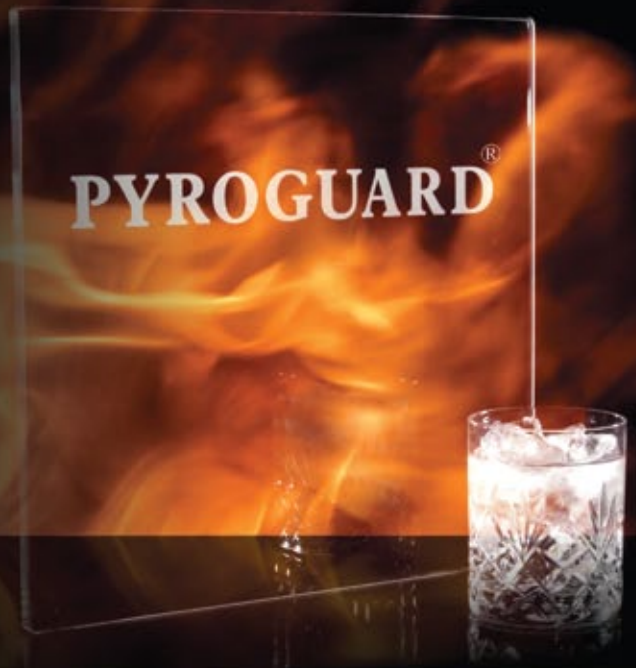

Pyroguard

brandwerend gelaagd glas

Productomschrijving

Pyroguard bestaat uit twee of meer lagen hoge kwaliteit floatglas met een speciaal ontwikkelde tussenlaag van epoxyhars. Door het unieke procedé ontstaat een glassoort met uitstekende eigenschappen die het geschikt maakt om te voldoen aan de Nederlandse markteisen.

Pyroguard heeft drie sterke eigenschappen in 1 product verenigd: het is zowel brandwerend als veiligheidsglas en reduceert warmtestraling.

Kenmerken

- Testafmetingen zijn geldig voor zowel enkelglas-toepassingen als isolatieglas-toepassingen
- Het glas is UV-bestendig waardoor een gelaagde tegenruit niet nodig is en het geschikt is voor binnen- en buitenbeglazing
- Het glas is tweezijdig brandwerend waardoor in een isolatieglas samenstelling de ruit zowel aan de koude als aan de vuurzijde kan worden geplaatst
- Isolatieglas samenstellingen zijn getest met een voordelige aluminium afstandhouder van spouw 6 tot en met 15
- Het glas is standaard letselbeperkend: het is getest volgens EN12600, klasse 2B2
- Pyroguard is verkrijgbaar in kisten, losse bladen en op maat gesneden

Standaard op voorraad

- Pyroguard impact 30 - 1 zijde etsglas - 7 mm
- Pyroguard impact 30 - 7 mm
- Pyroguard maxi 30 - 11 mm
- Pyroguard 60 - 11 mm

Al de bovenstaande producten zijn ook beschikbaar in isolatieglas samenstellingen

Plaatsing

- Getest en goedgekeurd in houten, stalen en aluminium profielen
- Grote afmetingen mogelijk
- Korte levertijd

Certificaten

Getest volgens (inter)nationale normen zoals de EN 1363-1, 1364-1, 1634-1

Brandclassificatie Brandwerend glas volgens EN 12101-1 en EN 13501-2
Veiligheidsglas conform EN 12600

Classificering: CE

CE